



Form-on smartPANELplus

- ✓ kein Abfärben auf der Betonoberfläche durch graue Kantenversiegelung
- ⌚ hohe Lebensdauer, TOP Oberfläche
- 👁 braune Oberfläche zur eindeutigen Unterscheidung


form-on[®]

Form-on smartPANELplus

hohe Lebensdauer durch Hauptware

Ihre Vorteile:

- kein Abfärben der Kante auf Beton durch graue Kantenversiegelung
- geringe Rissbildung durch Einsatz von Hauptware
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- verlässliche Qualität aufgrund der Herstellung gemäß EN 13353 und EN 13017-1 bzw. ÖNORM 3023
- Klare Identifikation durch die braune Oberflächenfarbe verhindert frühzeitiges Zerschneiden auf der Baustelle
- Möglichkeit der Eigenwerbung und somit Diebstahlschutz durch Aufdruck Ihres Firmennamens

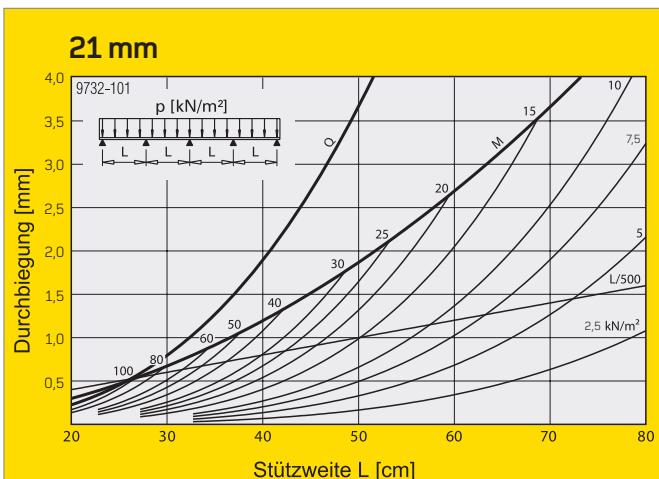

Maßtoleranzen (Neuprodukt bei 12% Holzfeuchte)

	Nennmaß	
	21 mm	27 mm
Dicke	20,9 ± 1,0 mm	26,4 ± 1,0 mm
Länge	±1,0 mm	
Breite	±1,0 mm	

Form-on smartPANELplus	VPE	kg	Art.-Nr.
Form-on smartPANELplus 21 150x50	100	7,5	620303000
Form-on smartPANELplus 21 200x50	100	10,0	620304000
Form-on smartPANELplus 21 250x50	100	12,5	620305000
Form-on smartPANELplus 21 300x50	100	15,0	620306000
Form-on smartPANELplus 27 150x50	80	9,4	620403000
Form-on smartPANELplus 27 200x50	80	12,5	620404000
Form-on smartPANELplus 27 250x50	80	15,6	620405000
Form-on smartPANELplus 27 300x50	80	18,8	620406000

*VPE = Verpackungseinheit

Biegesteifigkeit EI:
bei 21mm Panel: 7,82 kNm²
bei 27mm Panel: 15,4 kNm²
Holzfeuchte: 15%

M: zulässiges Biegemoment
Q: zulässige Querkraft

FORM-ON®

Form-on GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Austria

T: +43 7472 23153
F: +43 7472 23153 3225
office@form-on.com
www.form-on.com

