

Form-on smartPANEL



Maß- & Winkelhaltigkeit

Verlässliche Qualität
laut ÖNORM B 3023

Hohe Widerstandsfähigkeit
& Lebensdauer

Professionelle
Betonergebnisse



Scanne den QR-Code
um mehr zu erfahren.

form-on

Form-on smartPANEL

Deine Vorteile:

- Hohe Widerstandsfähigkeit dank Oberflächenvergütung aus Harnstoff-Melaminharzleim.
- Lange Lebensdauer durch koch-, alkali-, wasser- & witterungsbeständiger Verleimung.

- Maß- & Winkelhaltigkeit aufgrund des hohen Fertigungsstandards.
- Verlässliche Qualität aufgrund der Herstellung laut ÖNORM B 3023.
- Bewährter, kreuzweise verleimter Dreischichtaufbau aus Fichtenholz.


KLEINFORMATE

Maße	VPE	kg	Art.-Nr.
21mm 150x50 cm	100	7,3	620060000
21mm 200x50 cm	100	9,7	620011000
21mm 250x50 cm	100	12,1	620012000
21mm 300x50 cm	100	14,6	620061000
27mm 150x50 cm	80	9,1	620062000
27mm 200x50 cm	80	12,1	620013000
27mm 250x50 cm	80	15,1	620014000
27mm 300x50 cm	80	18,2	620063000

GROSSFORMATE

Maße	VPE	kg	Art.-Nr.
21mm 200x100 cm	50	19,4	6200670000
21mm 300x100 cm	50	29,1	6200690000
21mm 400x100 cm	30	38,8	620070000
21mm 600x100 cm	30	58,2	620072000
27mm 200x100 cm	40	24,2	620076000
27mm 300x100 cm	40	36,3	620078000
27mm 400x100 cm	25	48,4	620079000
27mm 600x100 cm	25	72,6	620081000

21 mm

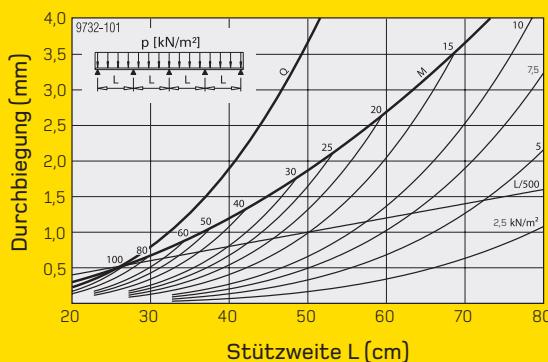


Biegefesteitgkeit EI = 7,82 kNm² (15 % Holzfeuchte)

M ... zulässiges Biegemoment

Q ... zulässige Querkraft

27 mm

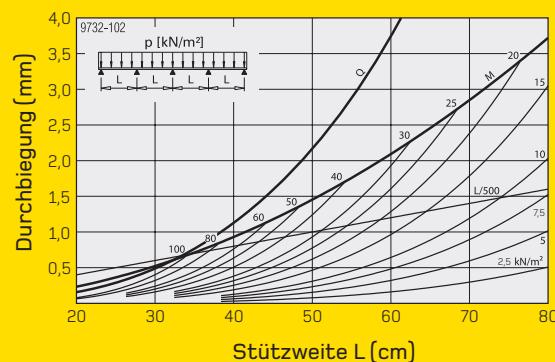

Biegefesteitgkeit EI = 15,4 kNm² (15 % Holzfeuchte)

M ... zulässiges Biegemoment

Q ... zulässige Querkraft

Nennmaß

	21 mm	27 mm
Dicke	20,9 ± 1,0 mm	26,4 ± 1,0 mm
Länge	± 1,0 mm	
Breite	± 1,0 mm	

Maßtoleranz (Neuprodukt bei 12 % Holzfeuchte)



Durch die Beschaffung von PEFC-zertifiziertem Material fördern wir weltweit nachhaltige Waldbewirtschaftung.

www.pefc.org

We supply formwork.
Easy. Fast. Transparent.

Form-on GmbH

Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Austria
T: +43 7472 23153
office@form-on.com
form-on.com

