


Form-on

smartPROPplus 20

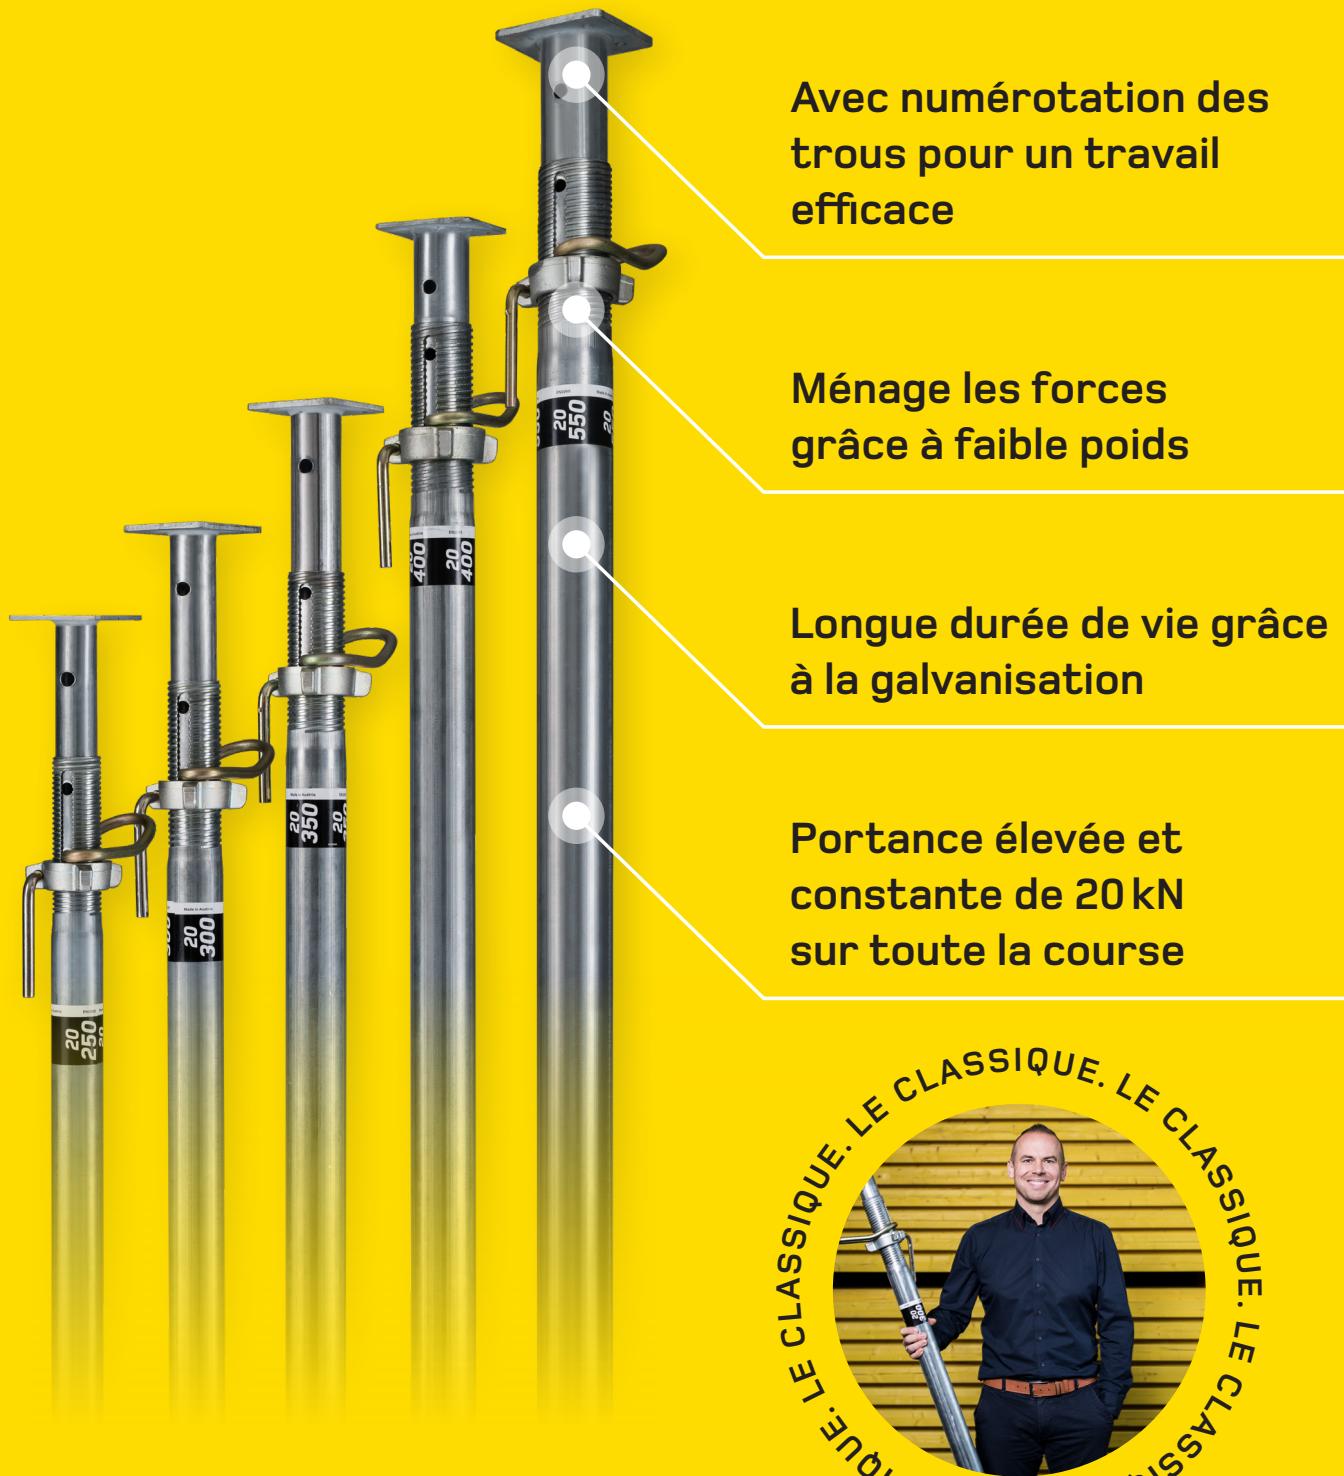

Avec numérotation des trous pour un travail efficace

Ménage les forces grâce à faible poids

Longue durée de vie grâce à la galvanisation

Portance élevée et constante de 20 kN sur toute la course



Scanne le code QR pour en savoir plus.

form-on

Form-on smartPROPplus 20

Tes avantages :

-  Travail rapide et sans effort grâce au faible poids propre.
-  Valeur durable grâce à une fabrication et galvanisation de qualité.
-  Démontage rapide et sûr de l'étaï serré grâce à pas de vis optimisé.

-  Sécurité maximale sur le chantier grâce aux systèmes anti-écrasement et antichute.
-  Fiabilité dans de nombreuses applications grâce à l'écrou forgé et à la platine de tête et de pied de 8 mm.

Form-on smartPROPplus 20

kN/Longueur	Longueur (cm)	UC	kg	Référence
20 250	148 - 250	42	11,5	620001000
20 300	173 - 300	42	13,8	620002000
20 350	198 - 350	42	16,8	620003000
20 400	223 - 400	35	21,0	620004000
20 550	298 - 550	30	32,5	620007000

Réglage rapide et facile de la hauteur grâce à des trous de chevilles numérotés et gravés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Agrement : Z-8.311-946

Force portante : min. 20kN pour chaque longueur d'extension

portante : jusqu'à 41,2kN selon la longueur d'extension

Norme : EN 1065 Classe B/D et C/D

Personnalisa-
tion marque
possible !

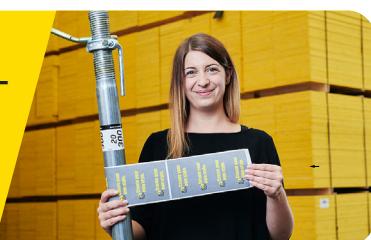

POSITION
DU TUBE
PRINCIPAL



-  Conseil : la force portante peut être augmentée en utilisant les étais retournés

Longueur d'étaï (m)	B/D 250 en-dessous	B/D 250 au-dessous	B/D 300 en-dessous	B/D 300 au-dessous	C/D 350 en-dessous	C/D 350 au-dessous	C/D 400 en-dessous	C/D 400 au-dessous	C/D 550 en-dessous	C/D 550 au-dessous
5,5									20,6	22,7
5,4									21,6	23,9
5,3									22,5	25,1
5,2									23,6	26,5
5,1									24,7	27,9
5,0									25,7	29,4
4,9									27,2	31,0
4,8									28,7	32,5
4,7									30,1	34,2
4,6									31,6	35,9
4,5									33,1	
4,4									34,9	
4,3										
4,2										
4,1										
4,0									21,3	24,5
3,9									22,8	26,4
3,8									24,2	28,3
3,7									25,8	30,4
3,6									27,4	32,7
3,5									20,6	24,1
3,4									22,1	26,3
3,3									23,7	28,4
3,2									25,3	30,8
3,1									27,0	33,6
3,0									20,3	24,3
2,9									22,0	26,9
2,8									23,7	29,4
2,7									25,0	31,8
2,6									25,9	34,2
2,5									20,0	24,3
2,4									21,1	26,7
2,3									22,2	29,1
2,2									23,1	31,5
2,1									23,7	33,9
2,0									24,3	36,3
1,9									25,5	
1,8									26,6	
1,7									28,0	36,7
1,6									29,8	
1,5									31,5	

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique.

Force portante admissible (kN) en fonction de la longueur d'extension et de la position du tube de support (selon l'homologation générale de la surveillance des chantiers Z-8.311-946)

We supply formwork.
Easy. Fast. Transparent.

Form-on GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Autriche
T: +43 7472 23153
office@form-on.com
form-on.com

