

Form-on smartPANEL



Stabilité dimensionnelle et
stabilité des angles

Une qualité fiable
selon la norme ÖNORM B 3023

Résistance et durée de
vie élevées

Résultats de béton de
qualité professionnelle






Scanne le code QR
pour en savoir plus.

form-on

Form-on smartPANEL

Tes avantages :


-  Résistance élevée grâce au traitement de surface avec colle de résine de mélamine.
-  Longue durée de vie, grâce au collage résistant à l'ébullition, aux alcalins, à l'eau et aux intempéries.
-  Stabilité dimensionnelle et angulaire grâce au haut niveau de qualité de fabrication.
-  Fiabilité de la fabrication selon la norme ÖNORM B 3023.
-  Panneau trois-plis collés croisés en bois d'épicéa.

PETITS FORMATS


Dimensions	UC	kg	Référence
21 mm 150 x 50 cm	100	7,3	620060000
21 mm 200 x 50 cm	100	9,7	620011000
21 mm 250 x 50 cm	100	12,1	620012000
21 mm 300 x 50 cm	100	14,6	620061000
27 mm 150 x 50 cm	80	9,1	620062000
27 mm 200 x 50 cm	80	12,1	620013000
27 mm 250 x 50 cm	80	15,1	620014000
27 mm 300 x 50 cm	80	18,2	620063000

GRANDS FORMATS

Dimensions	UC	kg	Référence
21 mm 200 x 100 cm	50	19,4	620670000
21 mm 300 x 100 cm	50	29,1	620690000
21 mm 400 x 100 cm	30	38,8	620070000
21 mm 600 x 100 cm	30	58,2	620072000
27 mm 200 x 100 cm	40	24,2	620076000
27 mm 300 x 100 cm	40	36,3	620078000
27 mm 400 x 100 cm	25	48,4	620079000
27 mm 600 x 100 cm	25	72,6	620081000

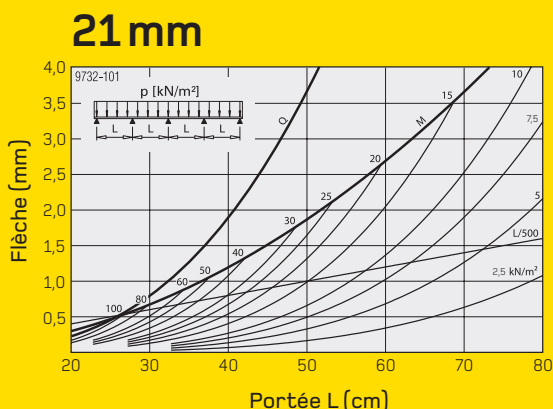

Résistance à la flexion $EI = 7,82 \text{ kNm}^2$ (15 % d'humidité du bois)
 M ... moment de flexion admissible
 Q ... effort tranchant admissible

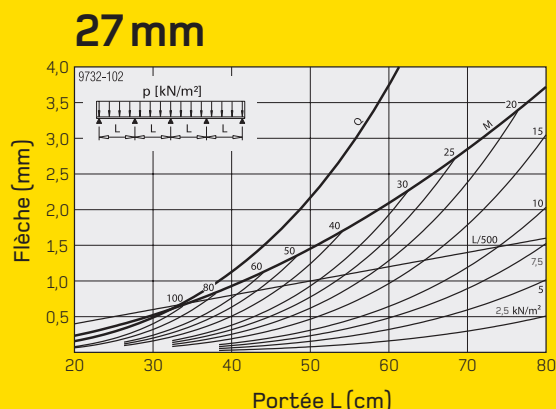

Résistance à la flexion $EI = 15,4 \text{ kNm}^2$ (15 % d'humidité du bois)
 M ... moment de flexion admissible
 Q ... effort tranchant admissible

Dimension nominale

	21 mm	27 mm
Épais	$20,9 \pm 1,0 \text{ mm}$	$26,4 \pm 1,0 \text{ mm}$
Longueur	$\pm 1,0 \text{ mm}$	
Largeur	$\pm 1,0 \text{ mm}$	

Tolérance dimensionnelles (produit neuf à 12 % d'humidité du bois)



Par nos approvisionnements certifiés PEFC, nous soutenons la gestion forestière durable au niveau mondial.

www.pefc.org

We supply formwork.
Easy. Fast. Transparent.

Form-on GmbH

Josef Umdasch Platz 1
 3300 Amstetten
 Autriche

T: +43 7472 23153
office@form-on.com
form-on.com

