


Form-on smartPROPplus 30

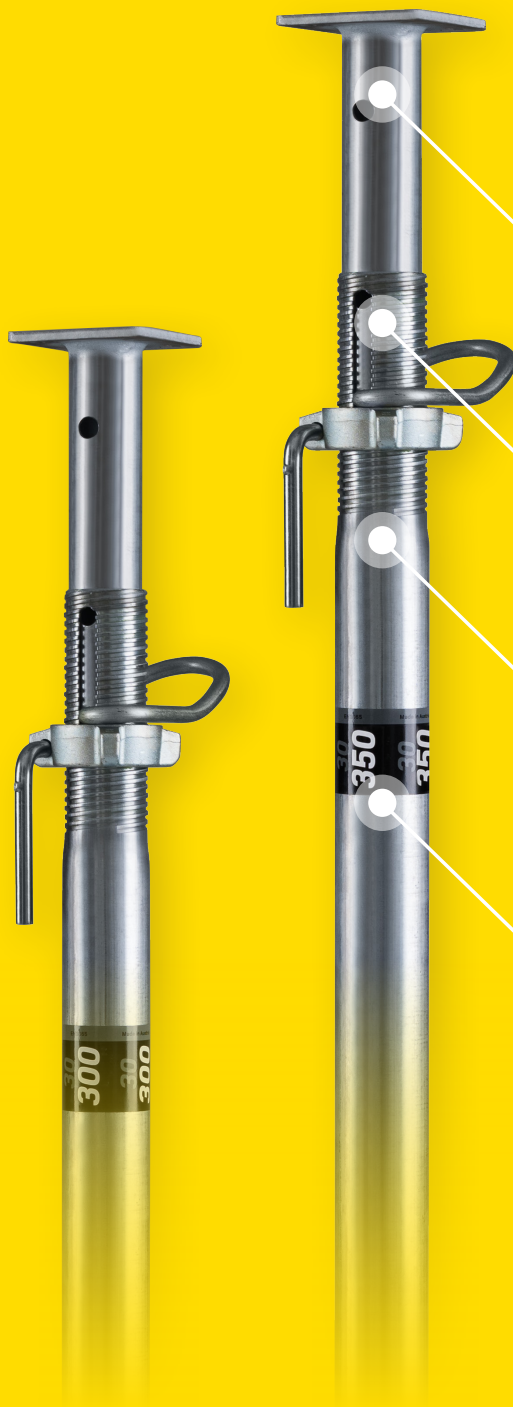

Mit Lochnummerierung
für effizientes Arbeiten

Sicher durch Quetsch-
und Ausfallsicherung

Lange Lebensdauer
dank Verzinkung

Konstant hohe Tragkraft
von mind. 30 kN bei
jeder Auszugslänge








Scanne den QR-Code
um mehr zu erfahren.

Form-on

Form-on smartPROPplus 30

Deine Vorteile:

-  Hohe Sicherheit durch hohe Tragkraft nach EN1065 Klasse C/E.
-  Zuverlässigkeit bei vielen Anwendungen aufgrund geschmiedeter Mutter und 8 mm Kopf- und Fußplatte.
-  Sicheres Arbeiten dank Quetsch- und Ausfallsicherung.
-  Werterhaltung der Stütze über viele Jahre dank hochwertiger Fertigung und Verzinkung.
-  Schnelles und sicheres Lösen der eingespannten Stütze durch optimierte Gewindesteigung.

Form-on smartPROPplus 30

kN/Länge (cm)	Länge (cm)	VPE	kg	Art.-Nr.
30 300	173 - 300	42	16,3	620051000
30 350	198 - 350	35	20,3	620052000

Einfache und schnelle Höheneinstellung durch nummerierte und eingeprägte Abstecklöcher.




TECHNISCHE DATEN

Zulassung: Z-8.311-946

Tragkraft: min. 30 kN bei jeder Auszugslänge
bis zu 41,2 kN je nach Auszugslänge

Norm: EN1065 Klasse C/E

Individuelles Branding möglich!

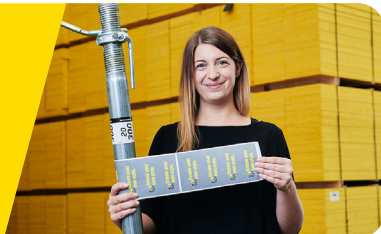

Stützenlänge (m)	C/E 300		C/E 350	
	unten	oben	unten	oben
3,5			30,9	34,2
3,4			33,3	36,8
3,3			35,8	39,3
3,2			38,2	
3,1				
3,0	30,9	34,8		
2,9	33,6	37,3		
2,8	36,2	39,7		
2,7	38,6			
2,6	40,0			
2,5			41,2	41,2
2,4				
2,3				
2,2		41,2		
2,1	41,2			
2,0				
1,9				
1,8				
1,7				

Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung vorbehalten.

POSITION
STÄNDERROHR

unten



oben



TIPP: Tragkrafterhöhung durch gedrehten Einsatz der Stütze

Zulässige Tragkraft (kN) in Abhängigkeit von Auszugslänge und Position des Ständerrohres (lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.311-946)

We supply formwork.
Easy. Fast. Transparent.

Form-on GmbH

Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Österreich

T: +43 7472 23153
office@form-on.com
form-on.com

