

Form-on smartPROPplus 20



Avec numérotation des trous pour un travail efficace

Ménage les forces grâce à faible poids

Longue durée de vie grâce à la galvanisation

Portance élevée et constante de 20 kN sur toute la course



Scanne le code QR
pour en savoir plus.

Form-on

Form-on smartPROPplus 20

Tes avantages :

-  Travail rapide et sans effort grâce au faible poids propre.
-  Valeur durable grâce à une fabrication et galvanisation de qualité.
-  Démontage rapide et sûr de l'étais serré grâce à pas de vis optimisé.
-  Sécurité maximale sur le chantier grâce aux systèmes anti-écrasement et antichute.
-  Fiabilité dans de nombreuses applications grâce à l'écrou forgé et à la platine de tête et de pied de 8 mm.

Form-on smartPROPplus 20

kN/Longueur	Longueur (cm)	UC	kg	Référence
20 550	298 - 550	30	32,5	620007000

Réglage rapide et facile de la hauteur grâce à des trous de chevilles numérotés et gravés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Agrément : Z-8.311-946

Force min. 20 kN pour chaque longueur d'extension

portante : jusqu'à 41,2 kN selon la longueur d'extension

Norme : EN 1065 Classe C/D

Personnalisation marque possible !

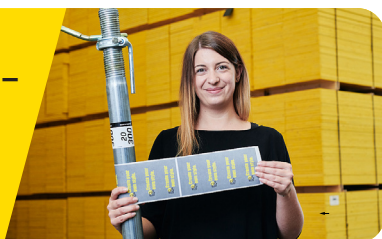

POSITION
DU TUBE
PRINCIPAL

en-dessous



au-dessus



Conseil : la force portante peut être augmentée en utilisant les étais retournés

Longueur
d'étais (m)

C/D 550

en-dessous

au-dessus

5,5	20,6	22,7
5,4	21,6	23,9
5,3	22,5	25,1
5,2	23,6	26,5
5,1	24,7	27,9
5,0	25,7	29,4
4,9	27,2	31,0
4,8	28,7	32,5
4,7	30,1	34,2
4,6	31,6	35,9
4,5	33,1	36,7
4,4	34,9	
4,3		
4,2		
4,1		
4,0		
3,9		
3,8		
3,7		
3,6	36,7	
3,5		
3,4		
3,3		
3,2		
3,1		
3,0		

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique.

Force portante admissible (kN) en fonction de la longueur d'extension et de la position du tube de support (selon l'homologation générale de la surveillance des chantiers Z-8.311-946)

We supply formwork.
Easy. Fast. Transparent.

Form-on GmbH

Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Autriche

T: +43 7472 23153
office@form-on.com
form-on.com

